Raffstore - Antrieb (Jalousien-Antrieb) mit elektronischer Endabschaltung

GEIGER Antriebstechnik

Technische Daten GJ56..e

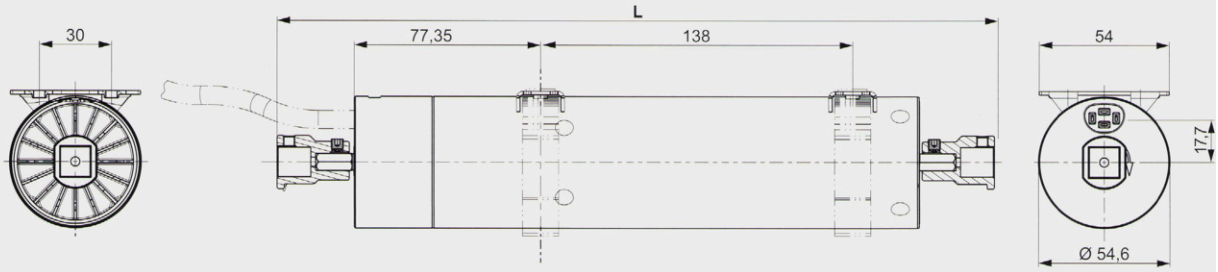

GJ5603..e - Objekt-Antrieb - kann besorgt werden!

Technische Daten GJ56.. mit elektronischer Endabschaltung (Standard elektronisch)				
	GJ5603ke	**GJ5606ke**	**GJ5610e**	**GJ56018e**
Spannung	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz
Strom	0,40 A	0,40 A	0,60 A	0,80 A
Cos Phi (cosφ)	> 0,95	> 0,95	> 0,95	> 0,95
Einschaltstrom (Faktor)	x 1,2	x 1,2	x 1,2	x 1,2
Leistung	90 W	93 W	135 W	180 W
Drehmoment	3 Nm	6 Nm	10 Nm	2 x 9 Nm
Drehzahl	26 1/min	26 1/min	26 1/min	26 1/min
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Endabschalterbereich	200 Umdr.	200 Umdr.	200 Umdr.	200 Umdr.
Betriebsart	S2 4 min	S2 4 min	S2 4 min	S2 4 min
Schalldruckpegel [1]	34 dB(A)	34 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)
Gesamtlänge (L)	301 mm	301 mm	311 mm	338 mm
Durchmesser	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Gewicht	ca. 1,50 kg	ca. 1,50 kg	ca. 1,70 kg	ca. 2,20 kg

CE [2]